


Türschiene-Schnitte unten

fuer 14; 16; 18; 20-30 mm Glasdicke
einsetzbar für VSG aus Float

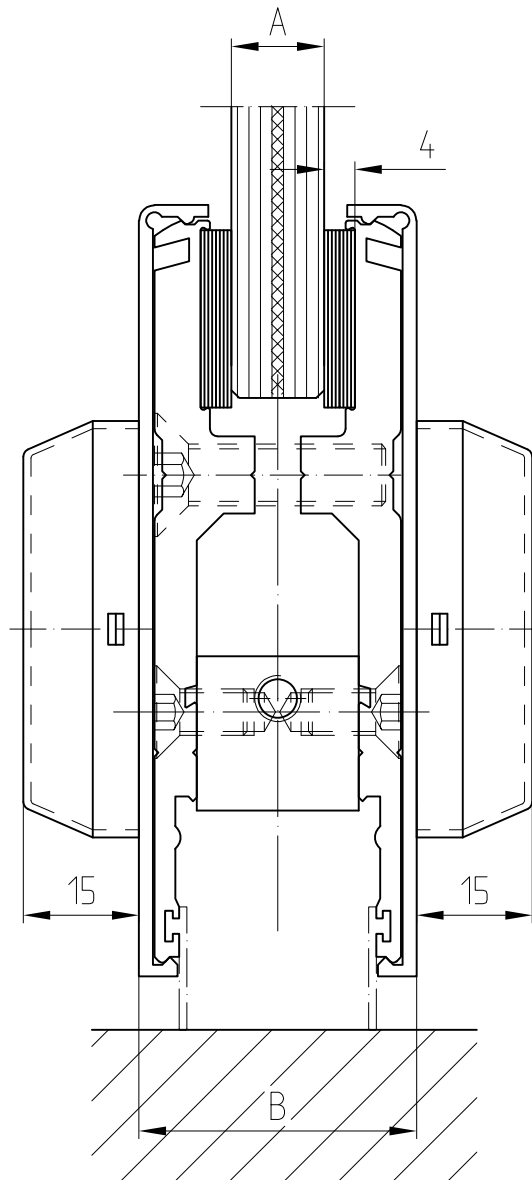

PZ-Länge = B + 30

Var.	Glasdicke	Ges. Breite
	A+0.5	B
013	14	38
014	16	40
015	18	42
016	20	44
017	21	45
018	22	46
019	23	47
020	24	48
021	25	49
022	26	50
023	27	51
024	28	52
025	29	53
026	30	54

unterer Drehpunkt generell mit Stahl-Türhebel
max. Flügelgewicht 150 kg

Anzugsmoment der M8-
Befest.-Schr.: 10-12 Nm

1:1

06.2022 / 016627

04-013D